

HWC200形配線導通チェッカー

Handy Wiring Checker



主な機能

- 配線導通チェックに長い電線が不要で作業性向上(筐体利用)
- 電線の地絡(筐体に接触)検出が可能
- ブザー音とLED表示
- 両端(二人)でダブルチェックが可能
- ツイストペア線のペアチェックが容易にできる
- 1台でも従来のベルチェッカーと同様に使用可能

株式会社カコテクノス


KAKO TECHNOS CO.,LTD.
URL <http://www.kako.co.jp>

■ 基本仕様

項目	仕様
使用温度	0~40℃
保存温度	-10℃~50℃
電源	単3乾電池 2本
消費電力	通常時215mW(導通検知時270mA)
本体外形寸法	W69×H118×D30(mm) (突起部を含む) W74×H120×D35(mm) (保護ラバー有時)
質量	約230g(本体130g)
員数	本体 2 (親機/子機で1セット) ケーブル1.0m 4本(赤色、黒色各2本) 単3乾電池 2×2本

※仕様・外観は、商品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■ 外形

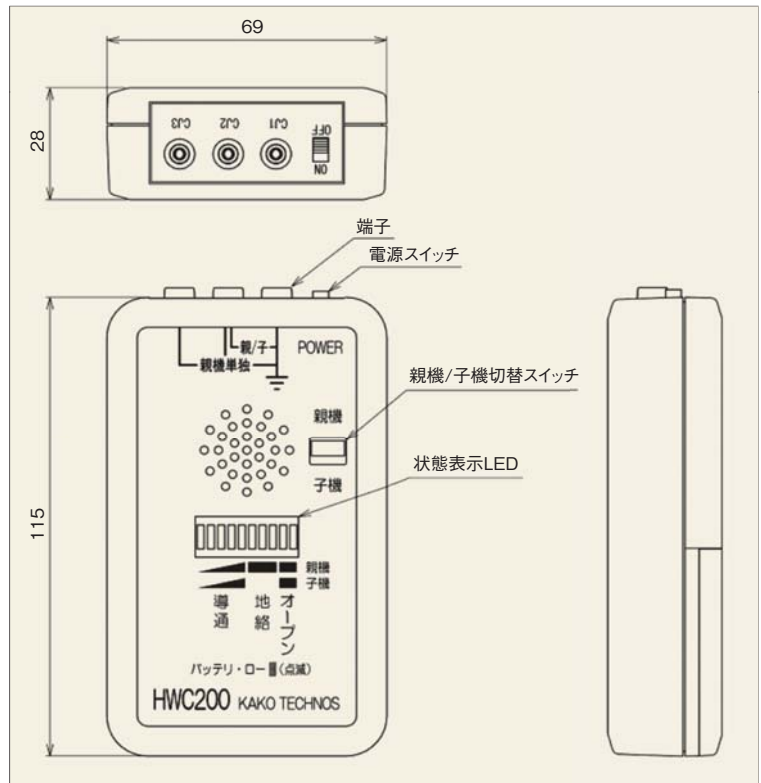

■ 被試験線のインピーダンス状態とバーLED表示/ブザーの関係

状態	インピーダンス										LED		機能			
	0Ω	30Ω	100Ω	500Ω	1kΩ	5kΩ	10kΩ	50kΩ	∞	LED	ブザー	親	子			
導通													■■■■■■■■■■	連続音(高音)	○	○
													■■■■■■■■■■	連続音(中高音)	○	○
													■■■■■■■■■■	連続音(中音)	○	○
													■■■■■■■■■■	連続音(中低音)	○	○
													■■■■■■■■■■	連続音(低音)	○	○
オープン											■■■■■■■■■		無音	○	○	
											■■■■■■■■■		無音	○	○	
地絡													■■■■■■■■■	断続音(中高音)	○	×
													■■■■■■■■■	断続音(中高音)	○	×
													■■■■■■■■■	断続音(中低音)	○	×
電池容量低下									点滅		■■■■■■■		点滅	○	○	

KAKO 株式会社カコテクス

■ 本社 / 〒654-0024 神戸市須磨区大田町7-4-2 TEL 078(732)3851
 Head Office / 7-4-2,Ota-cho,Suma-ku,Kobe FAX 078(732)3856
 ■ 小野工場 / 〒675-1318 兵庫県小野市北丘町355-16 TEL 0794(62)6411
 Ono Plant / 355-16,Kitaoka-cho,Ono,Hyogo FAX 0794(62)6278
 URL <http://www.kako.co.jp>

(2013/05)